




SILICONA LUBRICANTE

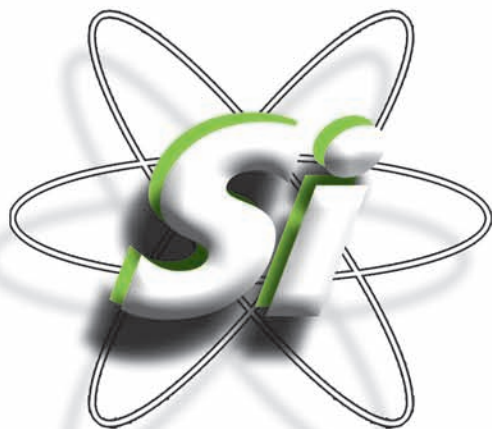

Avanzada fórmula compuesta de tres polímeros de silicona sintéticos. Útil para múltiples usos por sus amplias propiedades físicas y químicas:

**LUBRICANTE, PROTECTOR,
REPELENTE DE HUMEDAD,
DESMOLDANTE,
ABRILLANTADOR, RESISTENTE A
LA TEMPERATURA BAJA 40 F Y
ALTA 400 F, ELIMINA RUIDOS,
DISMINUYE LA FRICCIÓN,**

**COMPATIBLE CON METAL PLÁSTICO, HULE Y MADERA,
EFECTO RESIDUAL, NO TÓXICO, PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE TODO TIPO DE
EQUIPO, NO CONTIENE SOLVENTES ORGÁNICOS
NI ES CONDUCTOR ELÉCTRICO.**

UTIL PARA: Industria de plásticos, automotriz, electrónica, alimentaria, hogar, oficina, equipos de computación, motores y embarcaciones marinas, refrigeración, equipo agrícola, construcción, maquinaria pesada, equipos de pesca, talleres eléctricos.

INSTRUCCIONES: Aplique el producto en área a ser utilizada y dirija el orificio directamente hacia el objetivo. Si desea una aplicación puntual utilice el tubo aplicador. Si desea una aplicación amplia aleje el bote de aerosol del objetivo. Retire el sobrante con trapo.

PRECAUCIONES: Este producto está bajo presión y es inflamable, manténgase fuera del alcance de niños y animales domésticos, no perfora el envase, manténgalo lejos del calor o fuego, nunca se aplique sobre un motor o artefacto eléctrico encendido, es irritante, evite el contacto con ojos y cara, en caso de accidente lávese con abundante agua, consulte un médico o comuníquese al Centro Nacional de intoxicaciones de Costa Rica, teléfono: 911.

Fabricado en Costa Rica por AMSA,
AEROSOL Y MAQUILAS, S.A.
Tel: (506) 573-7410



Número de Repedido:	01329
Código de Barras:	7441115013296
Registro MS. C.R.:	Q-15780-2-6
Unidades por Caja:	12 un
Dim Caja (L x A x H, mm):	311 x 206 x 211
Peso x Caja:	5,0 kg



CONT. NET.: 300 gr./10 oz.